

7. 統計力学の方法論

7.1 分配関数

電子の運動, 並進, 振動, 回転運動が独立,

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{elec}} + \varepsilon_{\text{trans}} + \varepsilon_{\text{vib}} + \varepsilon_{\text{rot}} \quad (7.1)$$

なら, 分子全体の分配関数は,

$$q = q_{\text{elec}} q_{\text{trans}} q_{\text{vib}} q_{\text{rot}} \quad (7.2)$$

$q_{\text{elec}}, q_{\text{trans}}, q_{\text{vib}}, q_{\text{rot}}$: 電子状態, 並進, 振動, 回転の分配関数

[振動分配関数]

エネルギー準位

(2.5) 式を基底状態を 0 とし書き直すと

$$\varepsilon_v = v h \nu, v = 0, 1, 2, \dots \quad (7.3)$$

分配関数 (1 つの振動)

$$q_{\text{vib}}^{(1)} = \sum_{v=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{v h \nu}{kT}\right) \dots \text{等比級数}$$

$$q_{\text{vib}}^{(1)} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h \nu}{kT}\right)\right]^{-1} \quad (7.4)$$

cf.) 古典極限 ($h\nu \ll kT$) : 和 \rightarrow 積分

状態密度 (単位エネルギーあたりの状態の数)

$$\rho_{\text{vib-cl}}^{(1)} = \frac{dv}{d\varepsilon_v} = \frac{1}{h\nu}$$

古典分配関数

$$q_{\text{vib-cl}}^{(1)} = \int_0^{\infty} \rho_{\text{vib-cl}}^{(1)} \exp\left(-\frac{\varepsilon_v}{kT}\right) d\varepsilon_v = \frac{kT}{h\nu} \quad (7.4-cl)$$

分配関数 \sim 温度 T における、実効的な状態の数
(kT 以下にある状態の数)

*通常分子振動では古典極限は成立しない

分配関数 (n_v 個の振動)

$$q_{\text{vib}} = \prod_{i=1}^{n_v} \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu_i}{kT}\right)\right]^{-1} \quad (7.5)$$

[回転分配関数]

直線分子

古典近似: 状態密度

$$\rho_{\text{rot}}^{2D} = \frac{g_J}{\sigma} \frac{dJ}{d\varepsilon_J} = \frac{1}{\sigma B}$$



分配関数

$$q_{\text{rot}}^{2D} = \int_0^{\infty} \rho_{\text{rot}}^{2D} \exp\left(-\frac{\varepsilon_J}{kT}\right) d\varepsilon_J = \frac{kT}{\sigma B} \quad (7.6)$$

σ : 回転対称数

= 2 ($\text{H}_2, \text{N}_2, \text{CO}_2$)

= 1 ($\text{HCl}, \text{N}_2\text{O}$)

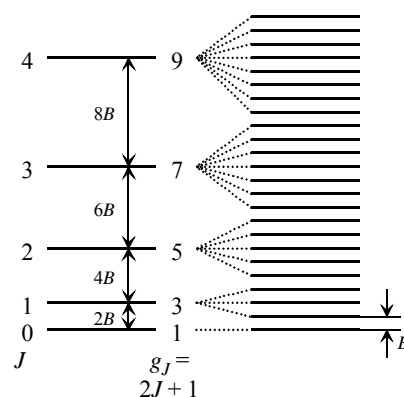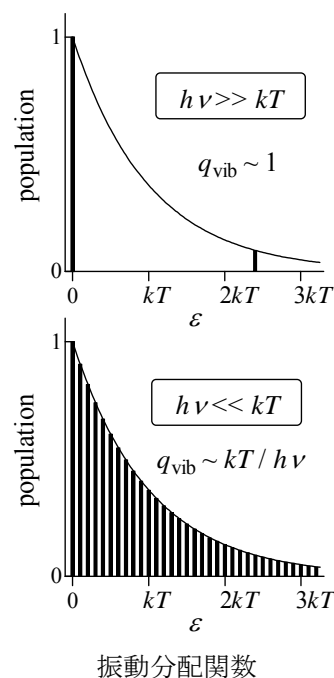

二次元回転の状態密度 $\sim 1/B$

非直線分子

$$q_{\text{rot}}^{3\text{D}} = \frac{n_{\text{isom}} \pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{kT}{A} \frac{kT}{B} \frac{kT}{C} \right)^{1/2} \quad (7.7)$$

σ : 回転対称数
 $= 2$ ($\text{H}_2\text{O}, \text{SO}_2$)
 $= 3$ (NH_3)
 \vdots
 n_{isom} : (光学)異性体の数

講義資料 10

[並進分配関数]

一次元並進

・長さ l の一次元箱中の分子 (質量 m) の並進エネルギー準位

$$\varepsilon_n = \frac{h^2 n^2}{8ml^2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

分配関数

$$q_{\text{trans}}^{1\text{D}} = \int_0^\infty \rho_{\text{trans}}^{1\text{D}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{kT}\right) d\varepsilon_n = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{1/2} l \quad (7.8)$$

三次元並進

・ $l_x \times l_y \times l_z$ の箱中の分子 (質量 m) の並進運動

分配関数

x, y, z 方向の並進運動は独立

$$q_{\text{trans}}^{3\text{D}} = q_{\text{trans}}^{1\text{D}}(x) q_{\text{trans}}^{1\text{D}}(y) q_{\text{trans}}^{1\text{D}}(z) = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} l_x l_y l_z \quad (7.9)$$

講義資料 10

単位体積あたりの分配関数 (q_{trans}° の『 \circ 』は単位体積あたりを表す)

$$q_{\text{trans}}^\circ = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} \quad (7.10)$$

相対並進(三次元)

・ $m \rightarrow \mu$ (換算質量)

$$q_{\text{trans}}^\circ = \left(\frac{2\pi \mu kT}{h^2}\right)^{3/2} \quad (7.11)$$

問題 7.1

C_2 分子 ($\sigma=2$) の基底状態 X ($g_{\text{elec},X}=1, \tilde{\nu}_X=1828 \text{ cm}^{-1}, \tilde{B}_X=1.811 \text{ cm}^{-1}$) と

励起 a 状態 ($g_{\text{elec},a}=6, \tilde{\nu}_a=1618 \text{ cm}^{-1}, \tilde{B}_a=1.624 \text{ cm}^{-1}, \Delta\tilde{E}_{a-X}=610.0 \text{ cm}^{-1}$)


の 298 K における平衡定数 $K_c = \frac{[\text{C}_2(a)]_e}{[\text{C}_2(X)]_e}$ を求めよ。

$$K_c = \frac{q_B}{q_A} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) \quad (6.4)^*$$

$$q = q_{\text{elec}} q_{\text{trans}} q_{\text{vib}} q_{\text{rot}} \quad (7.2)^a$$

$$q_{\text{vib}}^{(1)} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \right]^{-1} \quad (7.4)^*$$

$$q_{\text{rot}}^{2\text{D}} = \frac{kT}{\sigma B} \quad (7.6)^b$$



c_0 (真空中の光速) = $2.99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, h (プランク定数) = $6.62607 \times 10^{-34} \text{ J s}$,
 R (モル気体定数) = $8.31447 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, N_A (アボガドロ定数) = $6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$,
 k (ボルツマン定数) = $R / N_A = 1.38065 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$.

^a ここでは $q_{\text{elec}} = g_{\text{elec}}$. 質量は同じで q_{trans} はキャンセルする (求めなくてよい).

^b K_c の計算では B の比だけを求めればよい.

* k を $\text{cm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ の単位に換算して用いよ. $1 \text{ cm}^{-1} = 100hc_0 [\text{J}]$ から、単位 $\text{cm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ のボルツマン定数は $\tilde{k} = 1.38065 \cdot 10^{-23} / (100 \times 6.62607 \cdot 10^{-34} \times 2.99792 \cdot 10^8) = \underline{0.69504 \text{ cm}^{-1} \text{ K}^{-1}}$ これと (7.2), (7.4), (7.6) から、

$$K_c = \frac{g_{\text{elec},a}}{g_{\text{elec},X}} \frac{1 - \exp(-\tilde{\nu}_X / \tilde{k}T)}{1 - \exp(-\tilde{\nu}_a / \tilde{k}T)} \frac{\tilde{B}_X}{\tilde{B}_a} \exp\left(-\frac{\Delta\tilde{E}_{a-X}}{\tilde{k}T}\right) \text{ となる。}$$

7.2 最優勢配置

分子集団中の最も起こりやすいエネルギー分配 → ボルツマン分布



ここでは分子の集合に一定のエネルギーが与えられたときに、最も確率の高い分布がボルツマン分布であることを確認する

[配置と重率]

例 1) 4つの箱 (分子) に3つの玉 ($h\nu$) を入れる場合

$$\text{総重率} = \frac{6!}{3!3!} = 20$$

箱は区別、玉は区別しないときの場合の数 ... (3つの | と 3つの○の配置) ○|○||○

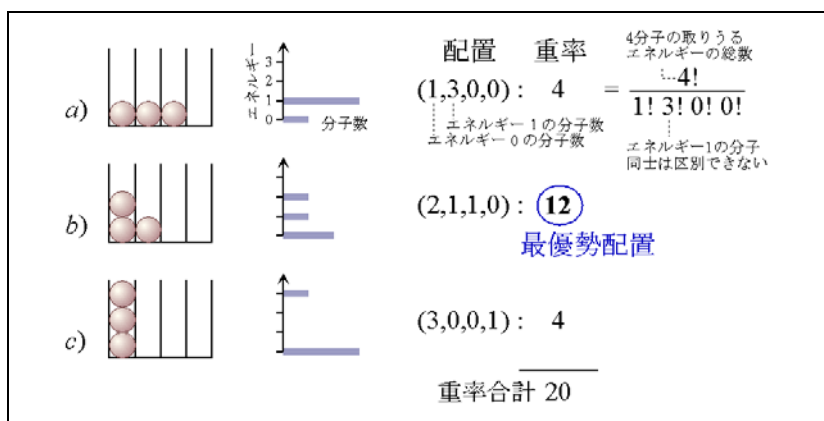



配置 (n_0, n_1, n_2, n_3)

n_0, n_1, n_2, n_3 : エネルギー 0, 1, 2, 3 の分子の数

各配置の重率

$$W(a) = \frac{4!}{1!3!0!0!} = 4, \quad W(b) = \frac{4!}{2!1!1!0!} = 12, \quad W(c) = \frac{4!}{3!0!0!1!} = 4$$

→ 配置 b) が最優勢配置

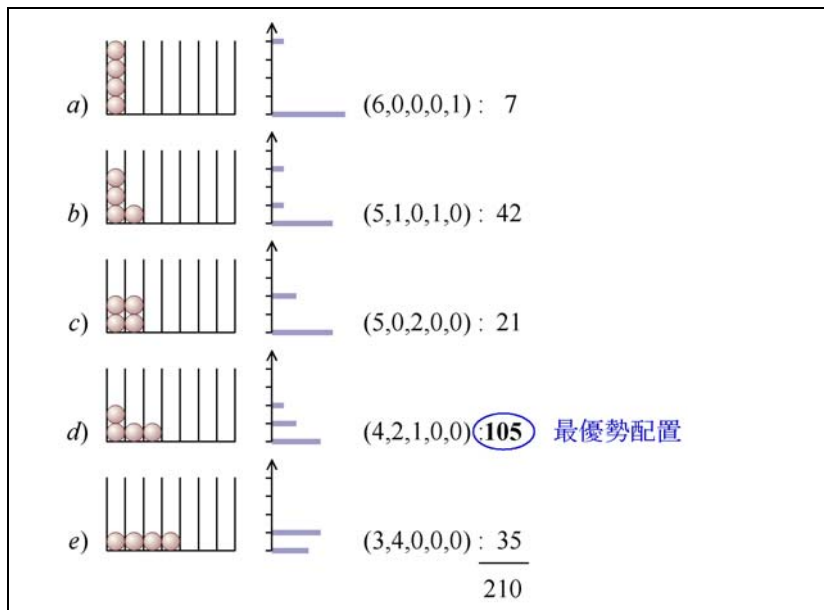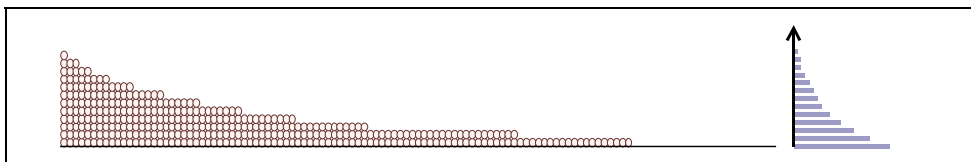例 2) 7 分子 $-4(h\nu)$ 総重率 = 210, 最優勢配置 d , $W(d) = 105$ **例 3)** n 個の振動子, $mh\nu$ のエネルギー $n, m \rightarrow \infty$ ボルツマン分布**[ボルツマン分布の導出]**配置 (n_0, n_1, n_2, \dots) の対数重率

$$\ln W = \ln N! - \sum_i \ln n_i! \quad (7.12)$$

+ Stirling の近似: $\ln x! = x \ln x - x$

$$\ln W = N \ln N - \sum_i n_i \ln n_i \quad (7.13)$$

束縛条件 $\sum_i n_i = N$, $\sum_i \varepsilon_i n_i = E$ のもとの $\ln W$ の最大値 (未定乗数法を用いると)

$$\frac{n_i}{N} = \exp(\alpha - \beta \varepsilon_i) = \frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{kT}\right)}{q} \quad (7.14)$$